

GAV *ihr Partner für Schachtabdeckungen*

mit einem neuen Produkt -

begehbare Schachtabdeckungen aus Aluminiumprofilen


- zur Oberflächenanpassung mit Fliesen

Steinbodenbelägen

Parkett

Kunststoffbodenbelägen etc.

- korrosionsbeständig - verwindungssteif - tagwasserdicht - optimales Handling -

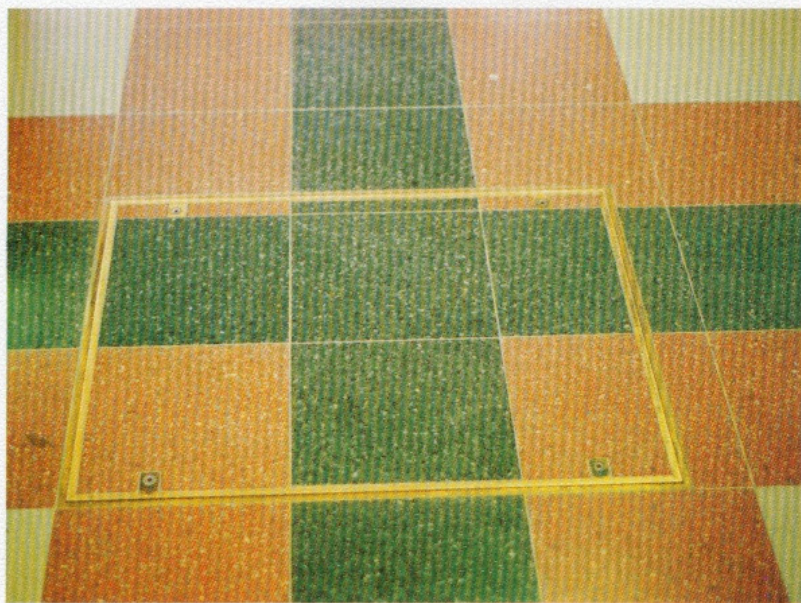

Einzelabdeckung mit Messingkanten




Reihenabdeckung mit Messingkanten



Reihenabdeckung mit Richtungsänderung



Flächenabdeckung aus 3 Traversen und 12 Deckeln

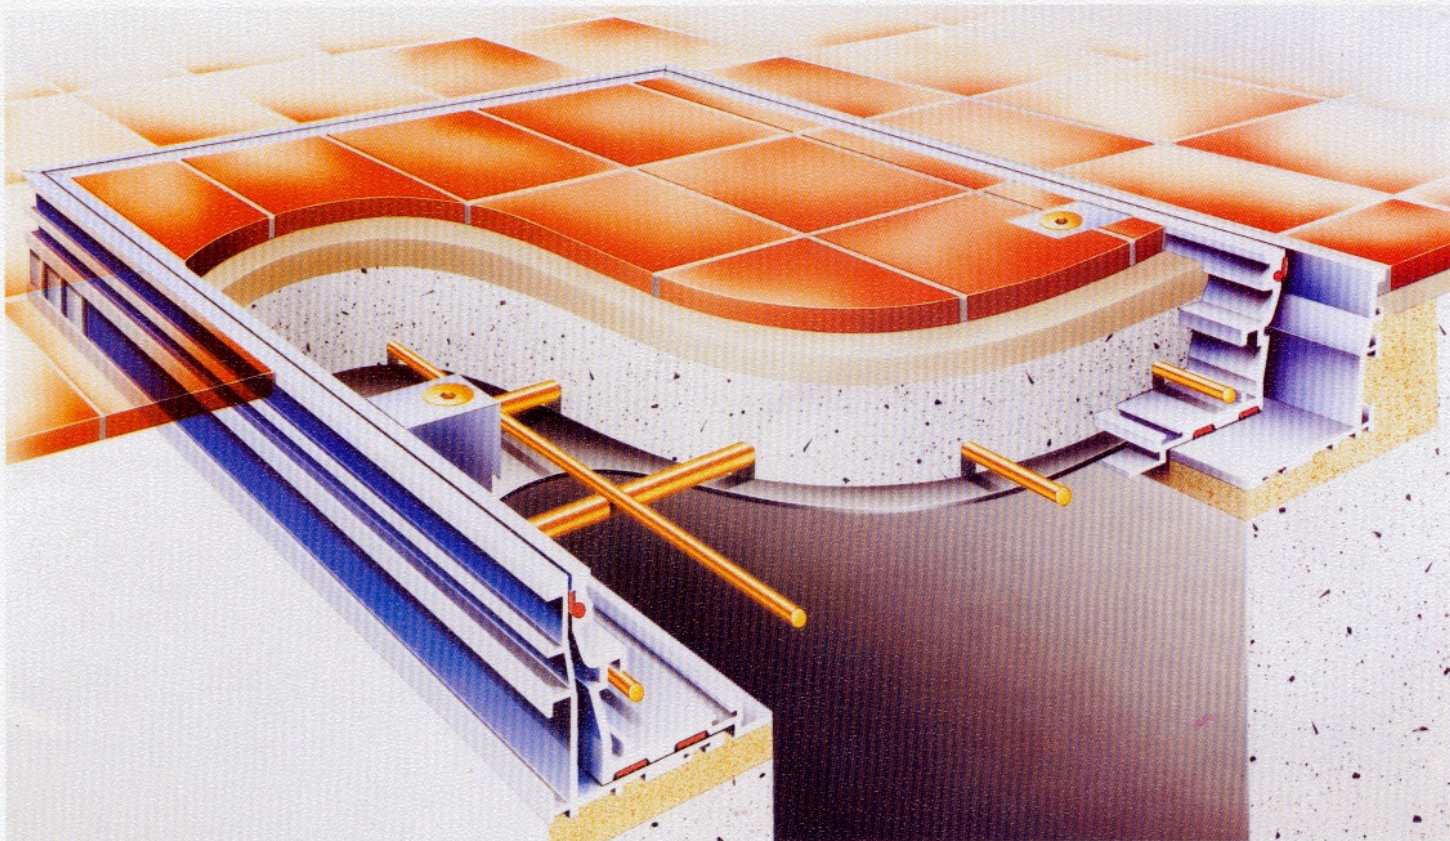

Deckel und Rahmen der neuartigen Schachtabdeckungssysteme werden aus Aluminiumstrangpressprofilen hergestellt, die mechanisch verbunden sind und sich durch außergewöhnliche Verformungsfreiheit und Korrosionsbeständigkeit auszeichnen. Diese Abdeckungstypen wurden speziell zur Oberflächenanpassung entwickelt und fügen sich sehr gut in die verwandten Bodenbeläge ein.

Die Fertigung erfolgt nach individuellen Maßen, und dennoch betragen die Lieferzeiten nur wenige Arbeitstage bis höchstens 3 Wochen bei aufwendigen Flächenabdeckungen. Alle Abdeckungen dieses Systems können mit Messingsichtkanten versehen werden. Alle Abdeckungstypen können Sie als geruchs- und tagwasserdichte Ausführungen erhalten, bei Reihen- und Flächenabdeckungen ist allerdings die Verwendung von Silikon erforderlich.

GAV - - - - - ALU

Haben Sie Interesse an mehr Informationen,
dann schicken Sie bitte die beiliegende Antwortkarte zurück.

Änderungen vorbehalten

SCHACHTA BDECKUNGEN aus Aluminiumprofilen

für begehbare Flächen, z.B. in

Bahnhöfen, Verkehrsflughäfen, Einkaufszentren, Schwimmbädern usw.

zur Oberflächenanpassung, z.B. mit

Keramikbelägen, Teppichböden, Kunststoffbelägen, Parkett usw.

Sichtkante Aluminium oder Messing



Maße: Abdeckungen dieses neuartigen Schachtabdeckungssystems werden nach individuellen Maßen gefertigt.

Preise und Lieferzeiten »ungewöhnlicher« Maße ergeben sich auf denselben Grundlagen wie bei solchen, die bisher als »Standardgrößen« bezeichnet wurden.

Mindest- und Höchstmaße des einzelnen Deckels sind zu beachten.

Serie 750

EINZELABDECKUNGEN

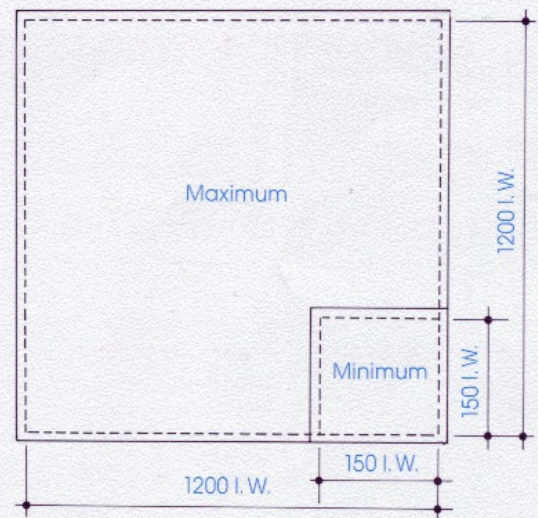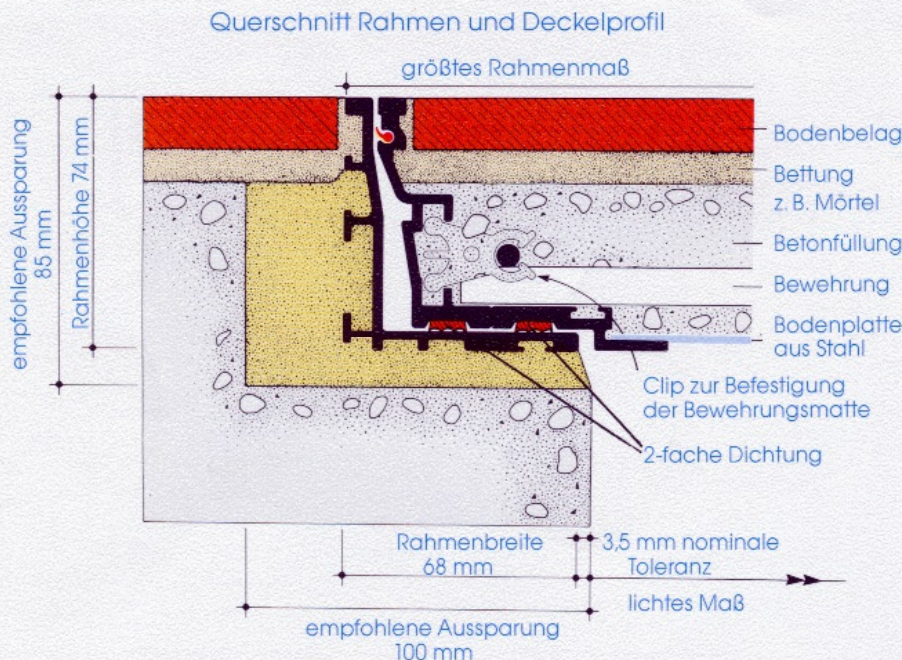


Größtes Rahmenmaß = lichtetes Maß + 143 mm
z.B. li. W. 800 x 800 mm

= größtes Rahmenmaß 943 x 943 mm

Bitte achten Sie bei Ihrer Bestellung darauf, daß der einzelne Deckel nicht zu groß wird, insbesondere wenn die Abdeckung oft geöffnet werden muß. Das Deckelgewicht beträgt etwa 175 kg / m².

Bei großen Deckelmaßen können Innendeckel als Revisionsöffnungen eingebaut werden.

Detail, Verschraubung und Dichtungen

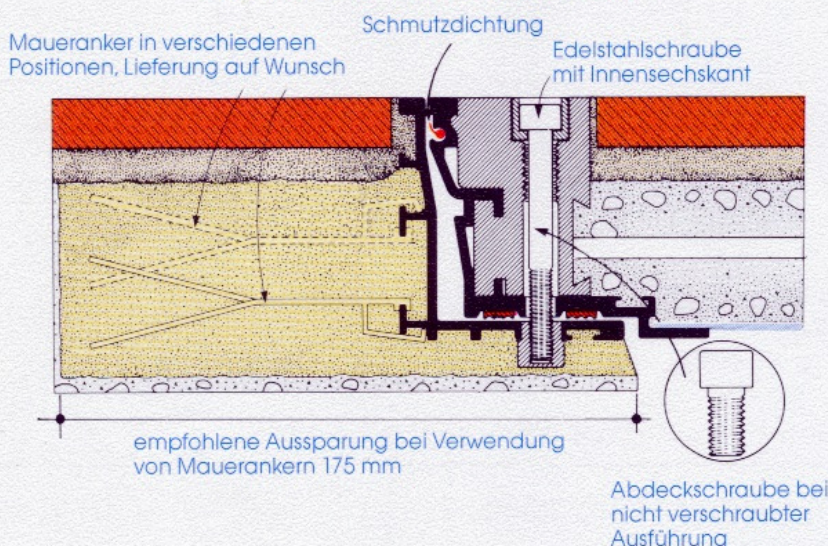

Ihre Anfrage / Bestellung:

GAV-ALU

Serie 750, Einzelabdeckung

Typ 2: ohne Verschraubung, ohne Dichtungen oder

Typ 4: mit Verschraubung und Dichtungen

Sichtkante Aluminium

oder

Sichtkante Messing

lichtes Maß . . . mm x . . . mm


oder

Außenmaß . . . mm x . . . mm

Aushebeschlüssel, Satz

Serie 750

REIHENABDECKUNGEN

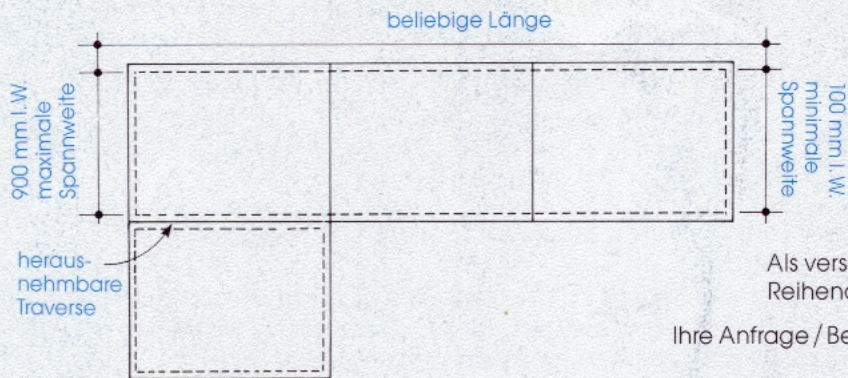

technische Beschreibung wie bei Einzelabdeckungen


Dieses neuartige Abdeckungssystem erlaubt die Herstellung von Reihenabdeckungen innerhalb der möglichen Spannweite in beliebigen Maßen und Richtungsänderungen.

Als verschraubte und dichte Ausführung ist die GAV-ALU-Reihenabdeckung mit herausnehmbaren Stegen versehen.

Ihre Anfrage / Bestellung: wie bei Einzelabdeckungen, jedoch als »Reihenabdeckung« möglich.

Serie 750

FLÄCHENABDECKUNGEN

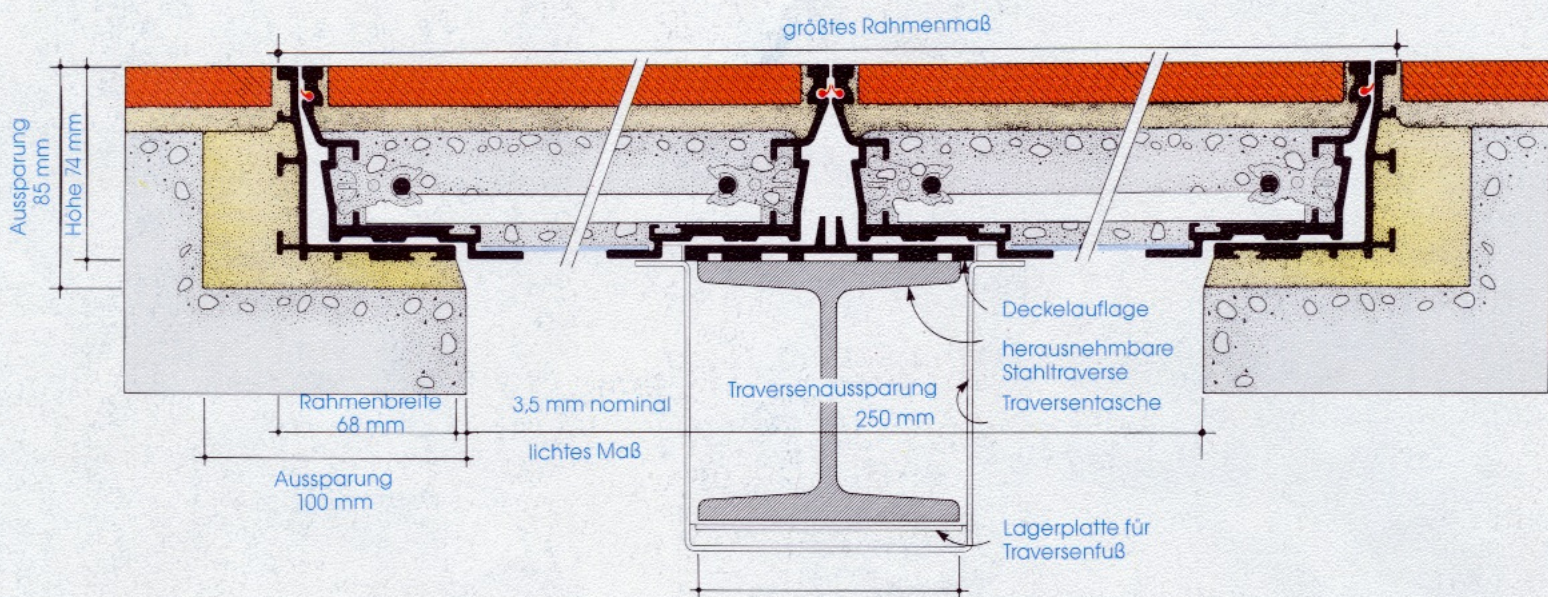


In diesem neuartigen System von Schachtabdeckungen sind auch bei Flächenabdeckungen beliebige Abmessungen innerhalb der möglichen Deckel- und Traversenspannweiten lieferbar.

Für die individuelle Planung steht Ihnen unser Büro selbstverständlich zur Verfügung.


Ihre Anfrage / Bestellung:

wie bei Einzel- und Reihenabdeckungen, jedoch Flächenabdeckung als solche bezeichnen.

Die Tagwasserdichtigkeit wird bei Reihen- und Flächenabdeckungen durch die Verwendung von Baysilon®-Paste erreicht.



INTERCERAMICA spol. s r. o.
PŘEMYSLOVA 969/III, 337 01 ROKYCANY
Tel.: 0181-4652 Fax: 0181-3005

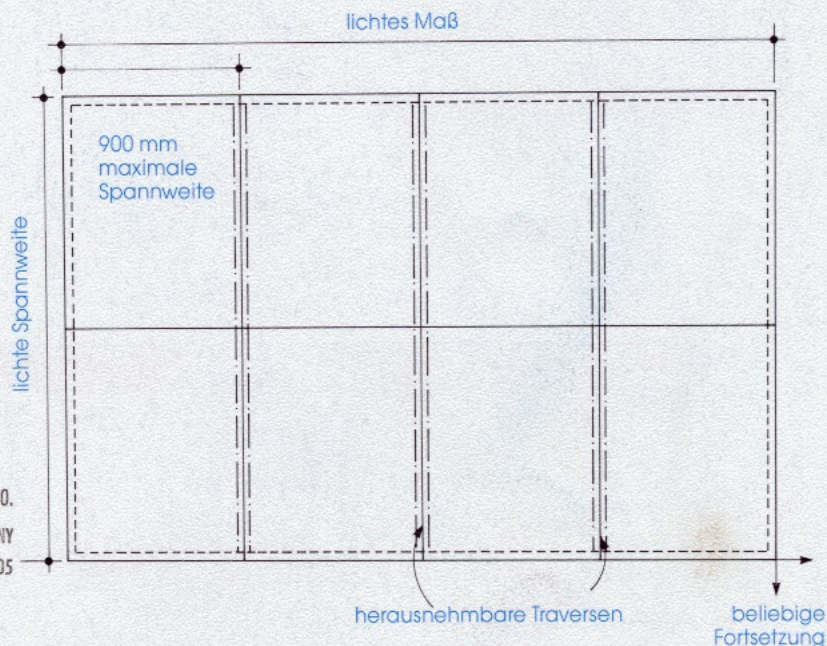

Die Deckel aller GAV-ALUabdeckungen sind mit werkseitiger Wärmedämmung lieferbar.

SCHACHTABDECKUNGEN aus Aluminiumprofilen

für begehbare Flächen, z.B. in Bahnhöfen, Verkehrsflughäfen, Einkaufszentren, Schwimmbädern usw.
zur Oberflächenanpassung, z.B. mit Keramikbelägen, Teppichböden, Kunststoffbelägen, Parkett usw.

Sichtkante Aluminium oder Messing



Maße: Abdeckungen dieses neuartigen Schachtabdeckungssystems werden nach individuellen Maßen gefertigt.
Preise und Lieferzeiten »ungewöhnlicher« Maße ergeben sich auf denselben Grundlagen wie bei solchen, die bisher als »Standardgrößen« bezeichnet wurden.
Mindest- und Höchstmaße des einzelnen Deckels sind zu beachten.

Serie 500

EINZELABDECKUNGEN

Querschnitt Rahmen und Deckelprofil


größtes Rahmenmaß

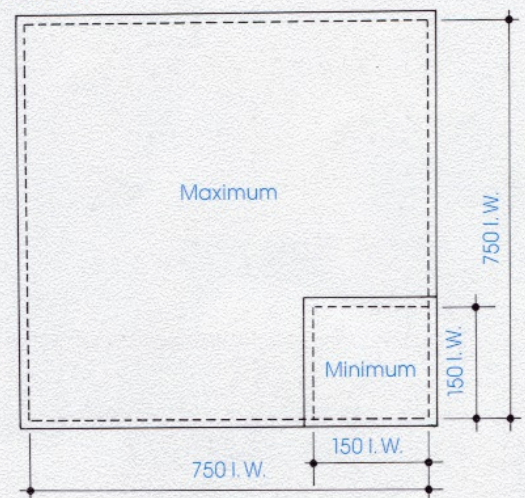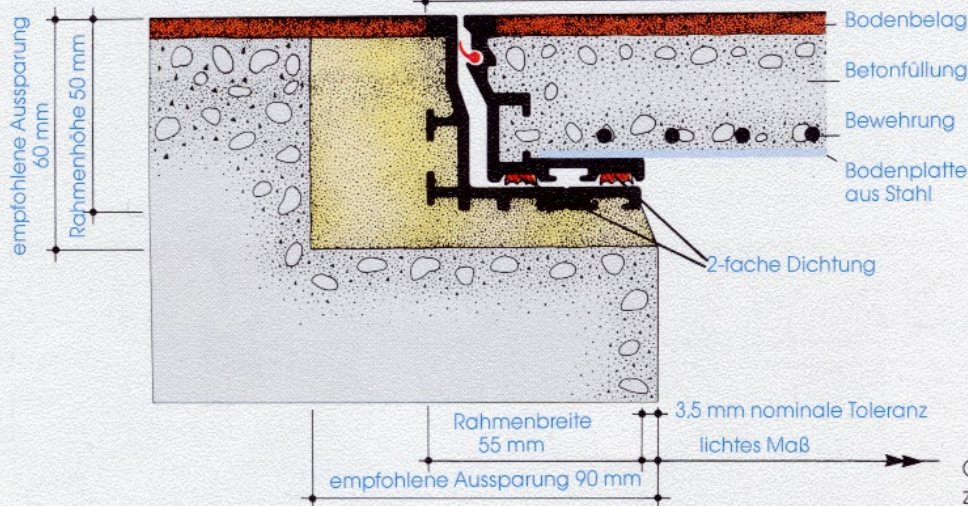

Größtes Rahmenmaß = lichtetes Maß + 117 mm
z.B. li. W. 600 x 600 mm
= größtes Rahmenmaß 717 x 717 mm

Bitte achten Sie bei Ihrer Bestellung darauf, daß der einzelne Deckel nicht zu groß wird, insbesondere wenn die Abdeckung oft geöffnet werden muß. Das Deckelgewicht beträgt etwa 90 kg / m². Bei großen Deckelmaßen können Innendeckel als Revisionsöffnungen eingebaut werden.

Detail, Verschraubung und Dichtungen

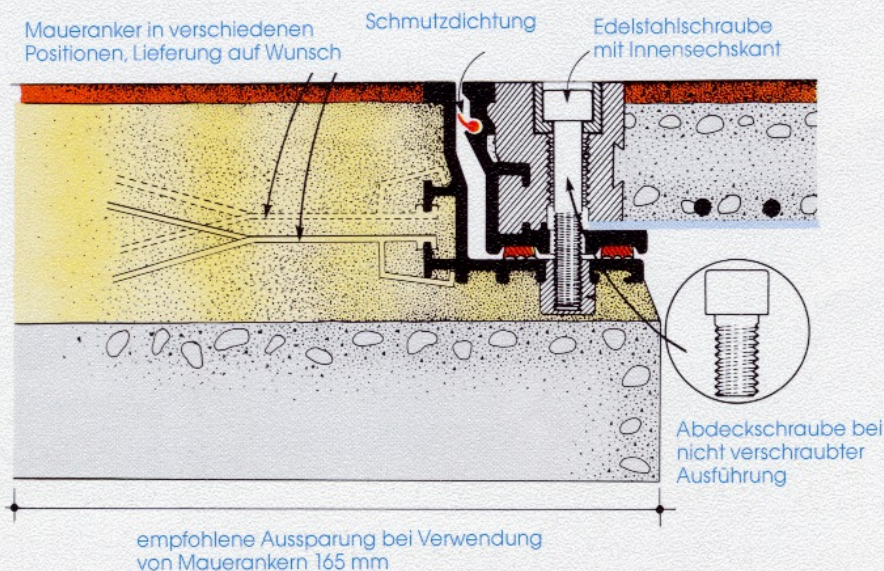


Ihre Anfrage / Bestellung:

GAV-ALU
Serie 500, Einzelabdeckung
Typ 2: ohne Verschraubung, ohne Dichtungen oder
Typ 4: mit Verschraubung und Dichtungen
Sichtkante Aluminium
oder
Sichtkante Messing
lichtes Maß . . . mm x . . . mm
oder
Außenmaß . . . mm x . . . mm
Aushebeschlüssel, Satz

Serie 500


REIHENABDECKUNGEN

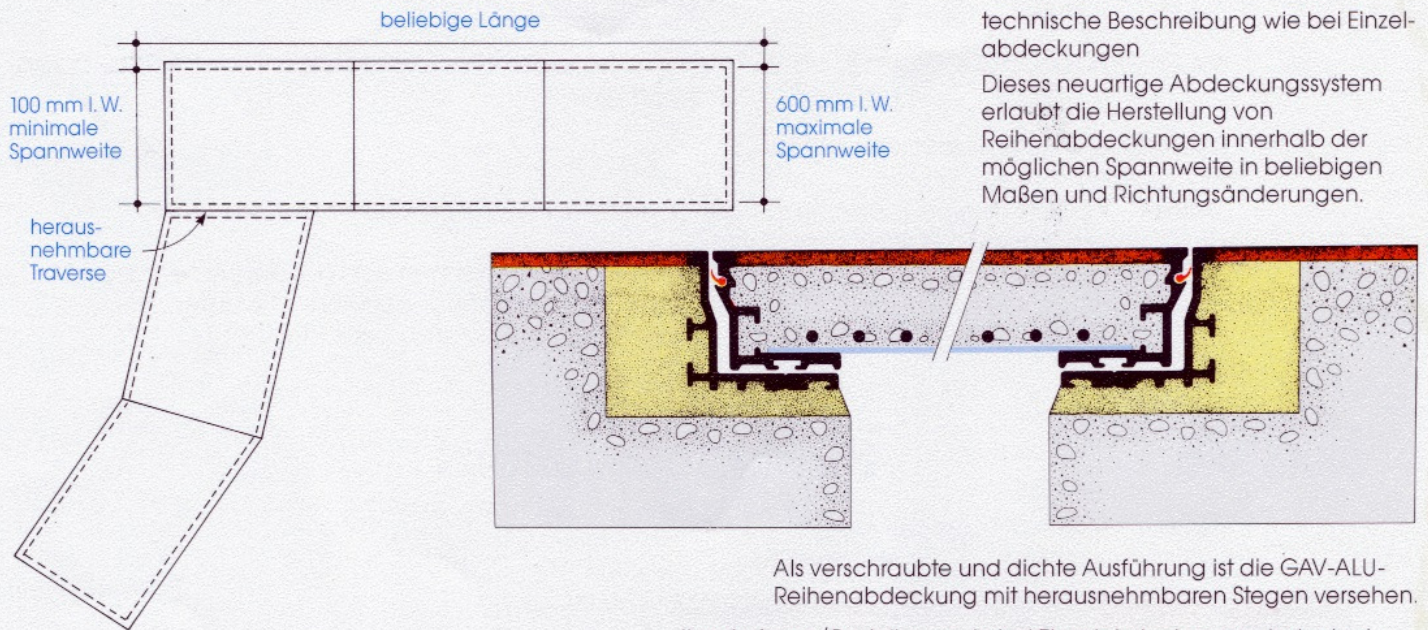

Ihre Anfrage / Bestellung: wie bei Einzelabdeckungen, jedoch als »Reihendeckung« möglich.

Serie 500

FLÄCHENABDECKUNGEN

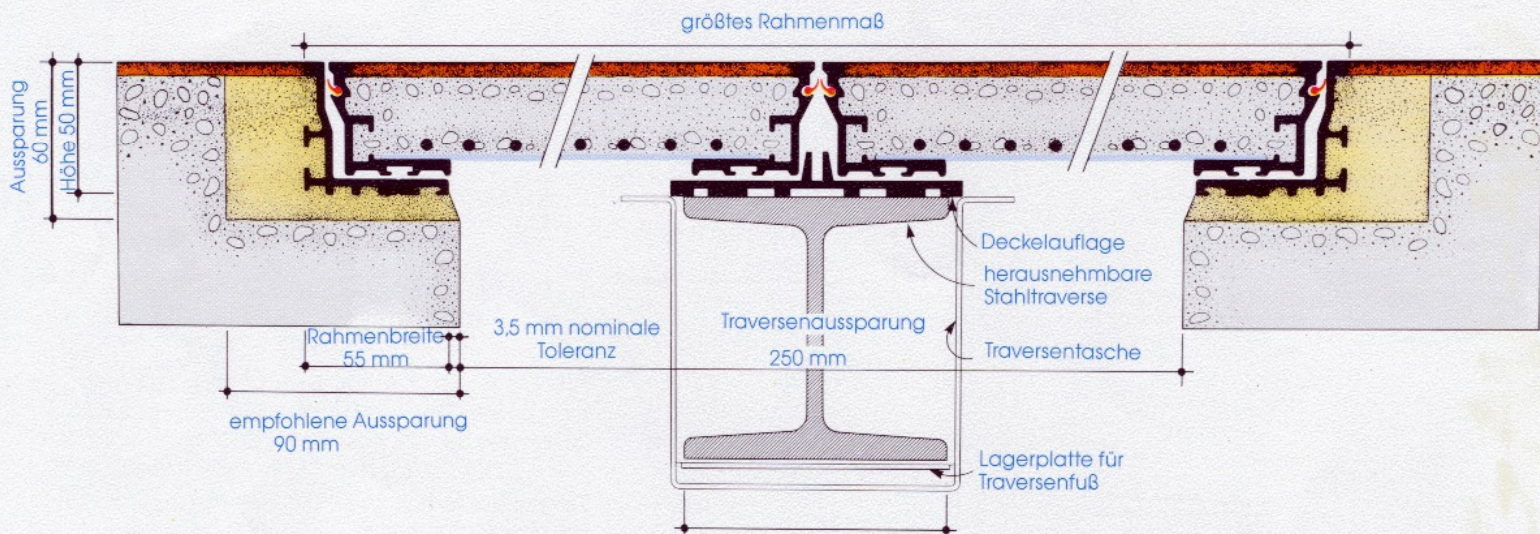

In diesem neuartigen System von Schachtabdeckungen sind auch bei Flächenabdeckungen beliebige Abmessungen innerhalb der möglichen Deckel- und Traversenspannweiten lieferbar.

Für die individuelle Planung steht Ihnen unser Büro selbstverständlich zur Verfügung.

Ihre Anfrage / Bestellung:

wie bei Einzel- und Reihendeckungen, jedoch Flächenabdeckung als solche bezeichnen.

Die Tagwasserdichtigkeit wird bei Reihen- und Flächenabdeckungen durch die Verwendung von Baysilon®-Paste erreicht.

